



Capacidad del tanque(L)  
**80**



Motor  
**4.009 c.c. HINO N04C-WF**  
**4 cyl en línea. Inyección Directa**  
**(turbo - common rail) EURO 3**



Potencia Hp  
(Hp@rpm)  
**81 Kw**  
**(110PS/108HP) @ 2500 rpm**



Llantas  
**D & T:**  
**205/75R16C**



Modelo:

# H310 - 2.5 Ton / 2.2 m<sup>3</sup>\*

## XZU600L-WKMMJ3



### EQUIPO ESTANDAR

Panel de instrumentos renovado	
Radio de fábrica con USB y conexión auxiliar.	
Control de toma de fuerza y de góndola instalado dentro de la cabina.	
Tratamiento anticorrosivo	
Filtro de aire a prueba de agua	
Filtro de combustible con separador de agua	
Espejos panorámicos en ambos lados	
Compensador de altura en el motor	
Alarma de retroceso	
Limpiadores intermitentes	
Nuevo chasis con diseño para facilidad de carrocería	
Luz de aviso para: Presión de aceite, temperatura del coolant, nivel de líquido de frenos, combustible y carga de batería.	
Peso bruto del camión	5.445 Kg
Peso del chasis	2.750 Kg
Carga útil	2.695 Kg / 2.2 m <sup>3</sup>
(NOTA: Considerar que los 2.2 m <sup>3</sup> nunca podrán superar las 2.5 toneladas de carga)	
Capacidad Eje Delantero	2.300 Kg
Capacidad Eje Trasero	4.360 Kg
Capacidad de salida (gradiente)	54.1%
Velocidad Máxima (Km/Hr)	94 (km/hr)
Batería	12 V x 2 (en serie)
Arrancador	24 V - 4,5 kW
Torque	314 Nm (32,0 kgf*m) @ 1600 rpm
Relación diferencial	5.833
Alternador	24 V - 60 A


### INFORMACIÓN GENERAL

Cabina	Construida en su totalidad de acero, de volteo. Asientos de vinyl para 3 pasajeros. Asiento de conductor ajustable.
Dirección	Ajustable. Hidráulica de bolas recirculantes.
Suspensión Delantera	Hojas semi elípticas reforzadas con amortiguadores de doble acción.
Suspensión Trasera	Hojas semi elípticas principales y auxiliares, con amortiguadores de doble acción.
Frenos	Freno de disco adelante y tambor atrás. <b>Frenos ABS.</b> Freno de Mano: Expansión interna.
Freno de Motor	Con válvula aplicada al escape.
Transmisión	RE50 de 5 velocidades 1ra-5ta. Relación: 1ra 5.342:1 / 5ta 0.712:1
Relación Diferencial	5.833
Embrague:	Monodisco seco con ajuste automático



### DIMENSIONES

Longitud total	4.770 mm
Ancho total	1.875 mm
Altura Total (Cabina)	2.110 mm
Distancia entre ejes	2.525 mm
Ancho de vía delantero	1.400 mm
Ancho de vía trasero	1.435 mm
Altura mínima del suelo	195 mm
Radio de giro	5.500 mm

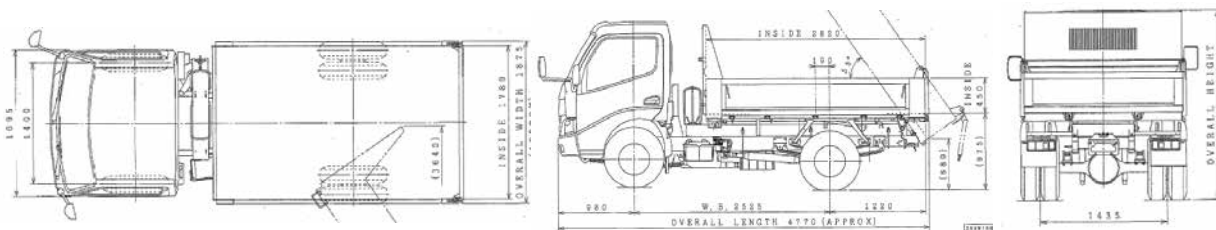

Fotos de carácter ilustrativo.



2519-7777

**Cobertura de 3 años o 100 mil km, lo que ocurra primero.**

Ingresá a [www.toyotacr.com](http://www.toyotacr.com) o visitá nuestras sucursales para información sobre vehículos y sus coberturas (Garantía de Ley y Respaldo GPM)