



Capacidad del tanque(L)
100



Motor
4009 c.c. HINO N04C-WH
4 cyl en línea. Inyección Directa
(turbo - common rail) EURO 3



Potencia Hp
(Hp@rpm)
110 Kw
(150PS/148HP) @ 2800 rpm



Llantas
D & T:
215/75R17.5

Modelo:

H306 - 6.0 Ton

XZU710L-WKFTL3



EQUIPO ESTANDAR

Panel de instrumentos renovado	
Radio de fábrica con USB y conexión auxiliar.	
Tratamiento anticorrosivo	
Filtro de aire a prueba de agua	
Filtro de combustible con separador de agua	
Consola overhead para mayor espacio en cabina	
Espejos panorámicos en ambos lados y al frente de la cabina	
Halógenos neblineros	
Compensador de altura en el motor	
Alarma de retroceso	
Limpiadores intermitentes	
Nuevo chasis con diseño para facilidad de carrocería	
Luz de aviso para: Presión de aceite, temperatura del coolant, nivel de líquido de frenos, combustible y carga de batería.	
Peso bruto del camión	8.500 Kg
Peso del chasis	2.550 Kg
Carga útil	5.950 Kg
Capacidad Eje Delantero	3.100 Kg
Capacidad Eje Trasero	6.200 Kg
Capacidad de salida (gradiente)	46.4%
Velocidad Máxima (Km/Hr)	115 (km/hr)
Batería	12 V x 2 (en serie)
Arrancador	24 V - 4,5 kW
Torque	420 Nm (43,0 kgf*m) @ 1400 rpm
Alternador	80 A



INFORMACIÓN GENERAL

Cabina	Construida en su totalidad de acero, de volteo. Asientos de vinil, 3 pasajeros. Asiento de chofer ajustable. Aire acondicionado.
Dirección	Ajustable. Hidráulica de bolas recirculantes
Suspensión Delantera	Hojas semi elípticas reforzadas con amortiguadores de doble acción.
Suspensión Trasera	Hojas semi elípticas principales y auxiliares, con amortiguadores de doble acción.
Frenos	Freno de tambor delantero y trasero. Freno de Mano: Expansión interna.
Freno de Motor	Con válvula aplicada al escape.
Transmisión	RE61 manual 6 velocidades 1ra-6ta. Relación: 1ra 6.370:1 / 6ta 0.703:1
Relación Diferencial	5.571
Embrague:	Monodisco seco con ajuste automático.



DIMENSIONES

Longitud total	6,120 mm
Ancho total	2,055 mm
Altura Total (Cabina)	2,260 mm
Distancia entre ejes	3,430 mm
Ancho de vía delantero	1,655 mm
Ancho de vía trasero	1,590 mm
Largo de chasis aprovechable	4,450 mm
Altura mínima del suelo:	200 mm
Radio de giro:	6,200 mm

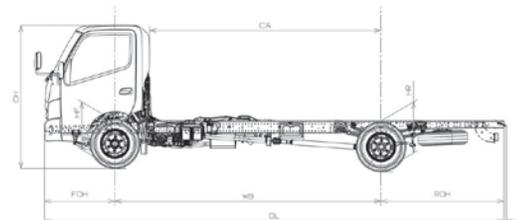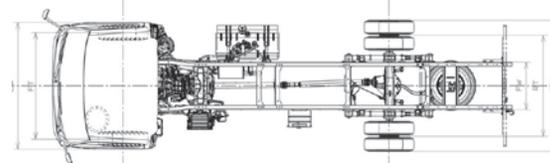

Fotos de carácter ilustrativo.



2519-7777

Cobertura de 3 años o 100 mil km, lo que ocurra primero.

Ingresá a www.toyotacr.com o visitá nuestras sucursales para información sobre vehículos y sus coberturas (Garantía de Ley y Respaldo GP)

Las características y equipamiento indicado es preliminar y puede tener variaciones de acuerdo a disposiciones del fabricante ajenas al control de Grupo Purdy. Llegada del vehículo a Costa Rica: Febrero 2024