



Capacidad del tanque(L)
80



Motor
4.009 c.c
4 cyl en línea.
Inyección Directa.



Potencia Hp (Hp@rpm)
73 Kw
(99HP) @ 3200 rpm



Llantas
7.00 R16-10

Modelo:

HC25 - 2.5 ton

WU600L-HKMLJ3



EQUIPO ESTANDAR

Tacómetro	
Filtro de aire a prueba de agua	
Filtro de combustible con separador de agua	
Cabeceras integradas a los asientos	
Espejos panorámicos en ambos lados.	
Compensador de altura en el motor	
Alarma de retroceso	
Limpiadores intermitentes	
Radio con CD.	
Luz de aviso para: Presión de aceite, temperatura del coolant, nivel de líquido de frenos, combustible y carga de batería.	
Peso bruto del camión	4500 Kg
Peso del chasis	1.925 Kg
Carga útil	2.575 Kg
Capacidad Eje Delantero	2.600 Kg
Capacidad Eje Trasero	4.400 Kg
Capacidad de salida (gradiente)	41.1%
Velocidad Máxima (Km/Hr)	118(km/hr)
Radio de giro	5,4 m
Batería	12 V x 2
Arrancador	24 V - 30 A



INFORMACIÓN GENERAL

Cabina	Construida en su totalidad de acero, de volteo. Asientos de vinil, 3 pasajeros. Asiento de chofer ajustable.
Dirección	Hidráulica de bolas recirculantes
Suspensión Delantera	Hojas semielípticas con amortiguadores.
Suspensión Trasera	Hojas principales y auxiliares semielípticas.
Frenos	Freno de tambor delantero y trasero. 320x83 mm Freno de Mano: Expansión interna
Freno de Motor	Con válvula aplicada al escape.
Transmisión	Hino M153,5 velocidades,overdrive,sincronizada 1era-5ta. Relación: 1 era 5.339: 1 / 5ta 0.788:1
Relación Diferencial	5.125
Embrague:	Monodisco seco con control hidraulico.



DIMENSIONES

Longitud total	4.670 mm
Ancho total	1.695 mm
Altura Total (Cabina)	2.135mm
Distancia entre ejes	2.525 mm
Ancho de vía delantero	1.400 mm
Ancho de vía trasero	1.350 mm
Largo de chasis aprovechable	3.080 mm
Altura mínima del suelo:	200 mm
Radio de giro:	5.400 mm

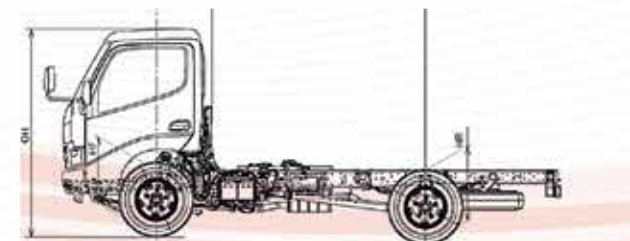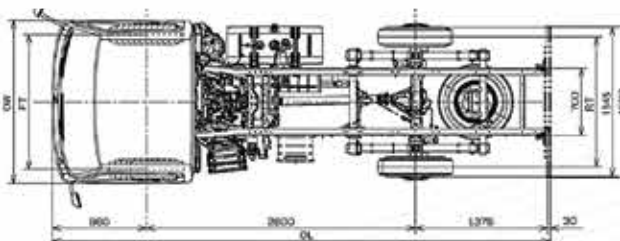

Fotos de carácter ilustrativo.



2519-7777

Garantía 2 años o 50 mil km, lo que ocurra primero.

Ingresá a www.toyotacr.com o visitá nuestras sucursales para información sobre vehículos y sus coberturas (Garantía de Ley y Respaldo GPM)