



Modelo:

HI08 - 10.6 ton

FG1JPUB-BGX

MOTOR

Motor:	HINO J08C-F
Tipo:	6 cyl en línea - Inyección directa
Cilindrada:	7,961 c.c
Potencia máx:	150 kW (204 HP) @ 2900 RPM
Par motor (torque):	546 N-m (55.7 kgf-m) @ 1500 RPM

INFORMACIÓN GENERAL

Cabina:	Construida en su totalidad de acero, de volteo. Asientos de vinyl - 3 pasajeros Asiento de chofer ajustable
Dirección:	Hidráulica de bolas recirculantes
Suspensión:	Delantera: Hojas semi-elípticas con doble amortiguador. Trasera: Hojas principales y auxiliares semi-elípticas
Frenos:	Freno de tambor (delantero y trasero) - Aire sobre Hidráulico Freno de motor con válvula aplicada al escape.
Transmisión:	6 velocidades, direct drive, sincronizada 2da-6ta. Relación: 1ra 7.818 / 6ta 1.000

EQUIPO ESTANDAR


- Tacómetro
- Calefacción y desempañador
- Tratamiento anticorrosivo
- Filtro de aire a prueba de agua
- Filtro de combustible separador de agua
- Cabeceras integradas a los asientos
- Espejos panorámicos en ambos lados
- Compensador de altura en el motor
- Alarma de retroceso
- Limpiadores Intermitentes
- Radio
- Luz de aviso para: presión del aceite, temperatura del coolant, nivel del líquido de frenos, combustible, carga de batería.

• Peso Bruto del camión:	15,100 kilogramos
• Peso del chasis:	4,505 kilogramos
• Carga útil:	10,595 kilogramos
• Capacidad del eje delantero:	5,500 kilogramos
• Capacidad del eje trasero:	10,000 kilogramos
• Capacidad de subida (gradiente)	28.5%
• Batería:	12 V x 2 (65 A-h)
• Alternador:	24 V - 50 A
• Capacidad del tanque de combustible:	200 Litros
• Neumáticos:	11R22.5-14PR



DIMENSIONES

- Longitud total: 9,410 mm
- Ancho total: 2,415 mm
- Altura total (cabina): 2,630 mm
- Distancia entre ejes: 5,530 mm
- Ancho de vía delantero: 1,910 mm
- Ancho de vía trasero: 1,820 mm
- Largo de chasis aprovechable: 7,255 mm

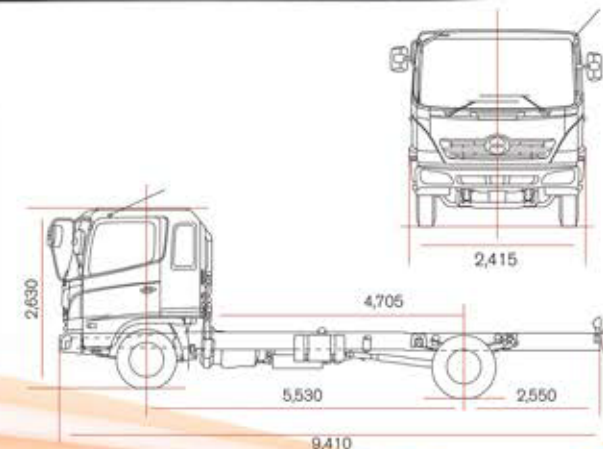

Garantía: 2 años ó 50 mil kms (Lo que suceda primero)



2519-7777

Imágenes con fines ilustrativos.