



Capacidad del tanque(L)  
**100**



Motor  
**4009 c.c. HINO N04C-WF**  
**4 cyl en línea. Inyección Directa**  
**(turbo - common rail) EURO 3**



Potencia Hp  
(Hp@rpm)  
**81 Kw**  
**(110PS/108HP) @ 2500 rpm**



Llantas  
**D & T:**  
**205/75R16C**



Modelo:

# H304 - 3.5 Ton

## XZU650L-WKMMJ3



### INFORMACIÓN GENERAL



Cabina	Construida en su totalidad de acero, de volteo. Asientos de vinil, 3 pasajeros. Asiento de chofer ajustable.
Dirección	Ajustable. Hidráulica de bolas recirculantes
Suspensión Delantera	Hojas semi elípticas reforzadas con amortiguadores de doble acción.
Suspensión Trasera	Hojas semi elípticas principales y auxiliares, con amortiguadores de doble acción.
Frenos	Freno de tambor delantero y trasero. Freno de Mano: Expansión interna. Válvula de peso.
Freno de Motor	Con válvula aplicada al escape.
Transmisión	RE50 de 5 velocidades 1ra-5ta. Relación: 1ra 5.342:1 / 5ta 0.712:1
Relación Diferencial	5.371
Embrague:	Monodisco seco con ajuste automático.

Panel de instrumentos renovado	
Radio de fábrica con USB y conexión auxiliar.	
Tratamiento anticorrosivo	
Filtro de aire a prueba de agua	
Filtro de combustible con separador de agua	
Consola overhead para mayor espacio en cabina	
Espejos panorámicos en ambos lados y al frente de la cabina.	
Compensador de altura en el motor	
Alarma de retroceso	
Limpiadores intermitentes	
Nuevo chasis con diseño para facilidad de carrocería	
Luz de aviso para: Presión de aceite, temperatura del coolant, nivel de líquido de frenos, combustible y carga de batería.	
Peso bruto del camión	5.500 Kg
Peso del chasis	2.135 Kg
Carga útil	3.315 Kg
Capacidad Eje Delantero	2.600 Kg
Capacidad Eje Trasero	4.400 Kg
Capacidad de salida (gradiente)	49.2%
Velocidad Máxima (Km/Hr)	102 (km/hr)
Batería	12 V x 2 (en serie)
Arrancador	24 V - 4,5 kW
Torque	314 Nm (32,0 kgf*m) @ 1600 rpm
Relación diferencial	5.833
Alternador	80 A



### DIMENSIONES

Longitud total	5.965 mm
Ancho total	1.860 mm
Altura Total (Cabina)	2.135 mm
Distancia entre ejes	3.375 mm
Ancho de vía delantero	1.400 mm
Ancho de vía trasero	1.435 mm
Largo de chasis aprovechable	4.370 mm
Altura mínima del suelo:	215 mm
Radio de giro:	7.100 mm

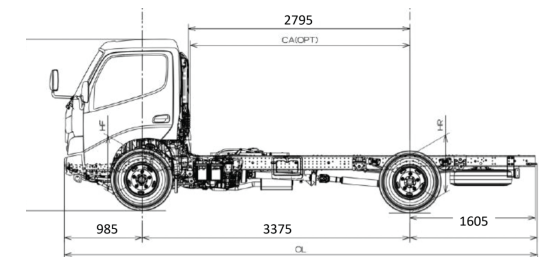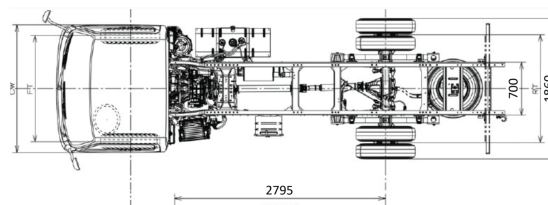

Fotos de carácter ilustrativo.



2519-7777

**Cobertura de 3 años o 100 mil km, lo que ocurra primero.**

Ingresá a [www.toyotacr.com](http://www.toyotacr.com) o visitá nuestras sucursales para información sobre vehículos y sus coberturas (Garantía de Ley y Respaldo GPM)