



SERIE
HINO
500



Modelo:

HI04 - 10.3 ton

HINO FG 10.3

MOTOR

Motor:	FG1J1PUB-TGL (HI04) - 10.3 ton
Tipo:	6 cyl en línea Turbo Intercooler - Inyección directa
Cilindrada:	7,961 c.c
Potencia máx:	180 kW (245 HP) @ 2500 RPM
Par motor (torque):	730 N-m (74.4 kgf-m) @ 1500 RPM

INFORMACIÓN GENERAL

Cabina:	Construida en su totalidad de acero, de volteo. Asientos de viryl - 3 pasajeros Asiento de chofer ajustable
Dirección:	Telescópica y columna inclinable. Hidráulica de bolas recirculantes
Suspensión:	Delantera: Hojas Semi-elípticas con doble amortiguador. Trasera: Hojas principales y auxiliares semi-elípticas con doble
Frenos:	Aire, circuito dual, tipo "S cam" Freno de tambor (delant. & tras.) - Sistema de Aire Freno de motor con válvula aplicada al escape.
Transmisión:	EATON 6109A, 9 velocidades, direct drive, sincronizada 1ra-9na. Relaciones: 1era: 12.637 / 2nda: 8.806 / 3era: 6.550 4ta: 4.768 / 5ta: 3.548 / 6ta: 2.481 / 7ma: 1.845 8va: 1.343 / 9na: 1.000 / Reversa: 13.210

EQUIPO ESTANDAR


- Tacómetro
- Calefacción y desempañador
- Tratamiento anticorrosivo
- Filtro de aire a prueba de agua
- Filtro de combustible separador de agua
- Cabeceras integradas a los asientos
- Espejos panorámicos en ambos lados
- Compensador de altura en el motor
- Alarma de retroceso
- Limpiadores Intermitentes
- Radio
- Luz de aviso para: presión del aceite, temperatura del coolant, nivel del líquido de frenos, combustible, carga de batería.

• Peso Bruto del camión:	15,100 kilogramos
• Peso del Chasis:	4,760 kilogramos
• Carga Útil:	10,340 kilogramos
• Capacidad del eje delantero:	5,400 kilogramos
• Capacidad del eje trasero:	9,700 kilogramos
• Capacidad de subida (gradiente)	60%
• Velocidad Máxima (km/h):	120
• Radio de Giro:	9.8 metros
• Batería:	12 V x 2 (65 A-h)
• Alternador:	24 V - 50 A
• Arrancador:	24 V - 4.5 kW
• Capacidad del tanque de combustible:	200 Litros
• Neumáticos:	10.00-20-14PR



DIMENSIONES

- Longitud total: 9,315 mm
- Ancho total: 2,445 mm
- Altura total (cabina): 2,650 mm
- Distancia entre ejes: 5,530 mm
- Ancho de vía delantero: 1,920 mm
- Ancho de vía trasero: 1,840 mm
- Largo de chasis aprovechable: 7,255 mm
- Altura al extremo del chasis: 255 mm

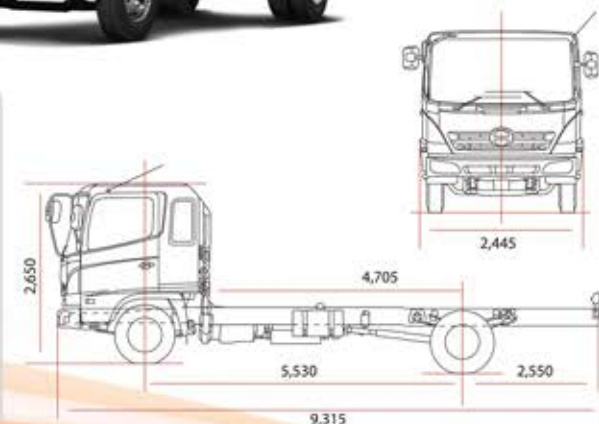

Garantía: 2 años ó 50 mil kms (Lo que suceda primero)



2519-7777